


KLINOVÉ REMENE OBOJSTRANNÉ

Klasické klinové remene sú vystužené polyesterovými vláknami.

Sú ideálne pre prenos výkonu na viacero remaníc, ktoré sa otáčajú v opačnom smere.

- vysoká účinnosť
- rozmerová stabilita
- zodpovedajú norme RMA/MPTA IP21 – DIN 7722 – ISO 5289
- odolnosť voči olejom a masťotám

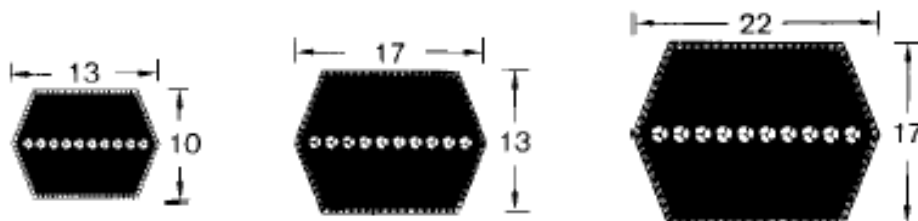

Obojstranné klinové remene

profil		AA	BB	CC
Šírka remeňa	A (mm)	10	13	17
výška remeňa	S (mm)	6	8	11
La=		Lp+31	Lp+44	Lp+60
Lw=Lp=Ld		rozmer remeňa		
Li=		Lp-31	Lp-44	Lp-60
min. priemer remenice		80	125	225
hmotnosť remeňa	(kg/m)	0,144	0,255	0,410

Označovanie remeňov:

Klasické klinové remene sú označované nasledovne: Písmeno určuje profil remeňa a číslo udáva približne strednú (pracovnú) dĺžku Lp v palcoch.

Príklad: AA 90 má rozmer 13 x 2340 Lp

